

Militære broer



Feltbro DIP = 12m op til MLC 100

Forsvarets "civile" bro



Mabey Compact 200



Broen samles på 1. bred og skydes ud
over gabet.




Maskiner



Hvad kan broen bære



Fodgængere og cyklister

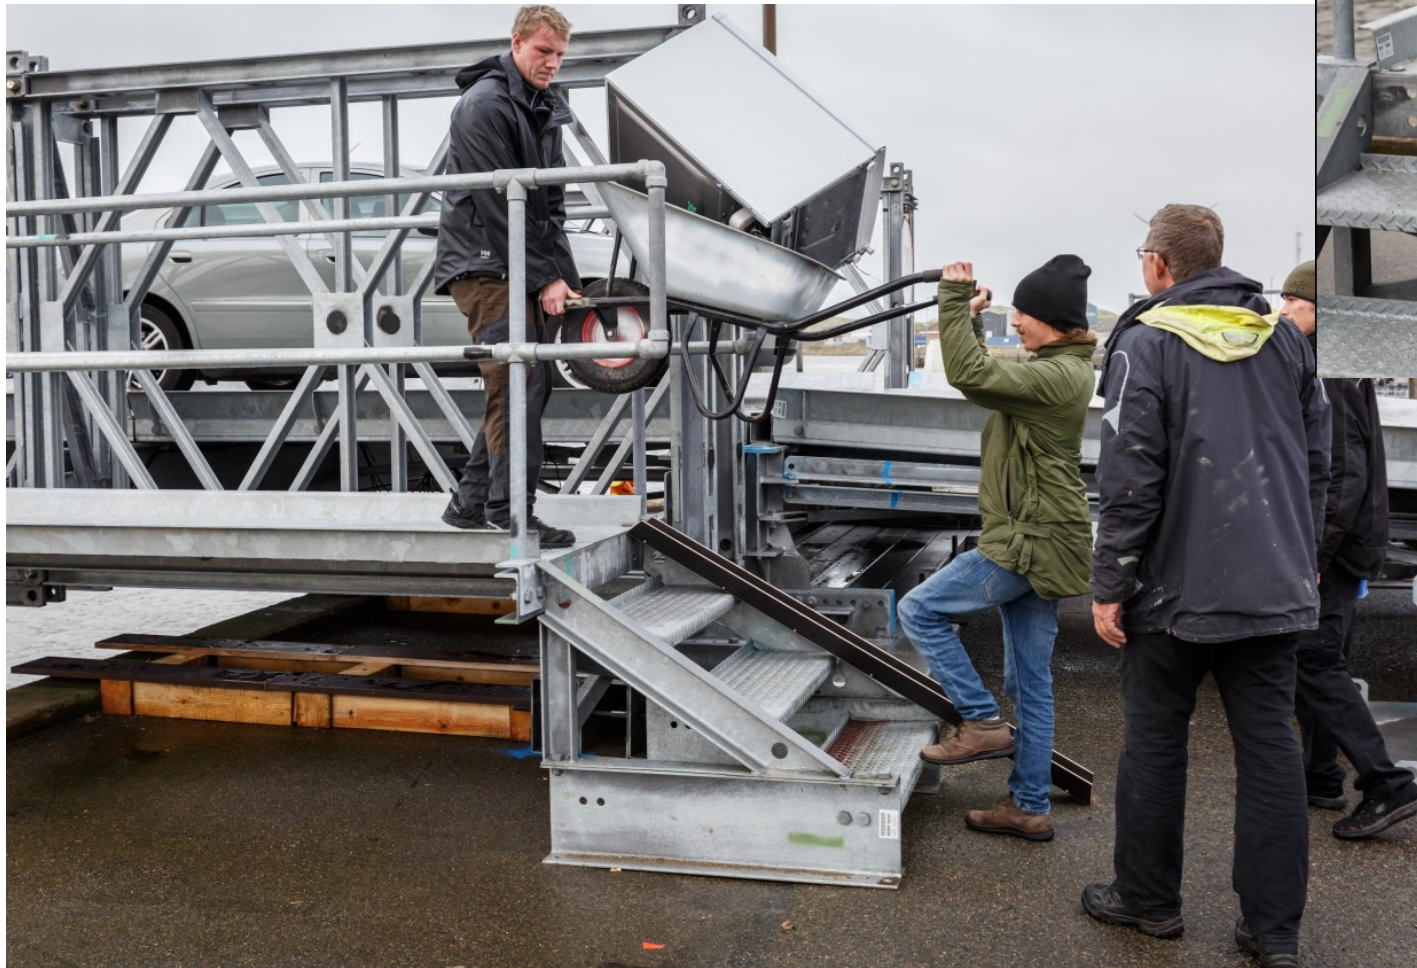

Opkørselsramper



Køreplader og værn



Hvad fylder den og hvordan transporteres den.

- 40m bro består af:
 - 13 fag, som føres på 9 stk. 20" flatracks à 6000-7800 kg.
 - 2 ramper, som føres på 5 stk. 20" flatracks à 4000-7500 kg.
 - 1 næbsæt, som føres på 2 stk. 20" flatracks à 6500-7000 kg.
 - Samlet vægt under bygning er 69T



Hvor lang tid tager det at bygge den.

1. dag

Afsætning af byggelinje

Modtage materiel

Bygge næb

2. dag

Samle broen

3. dag

Skyde broen over gabet

Afbyg næb

Byg rampe på 1. bred

4. dag

Byg rampe på 2. bred

Indrette tilkørsel

Oprydning

Logbog for indsættelse af INFRABRO i Hvide Sande efterår 2017.

Mandag d. 23/10

12 MA. Tidsrum 1000-1915

- Afsætning.
- Oprettelse af arbejdsområde.
- NÆB fag 1-8.

Tirsdag d. 24/10

11 MA Tidsrum 0615-1500

- Brofag 9-16 minus dæk.

23MA tidsrum 1500-1800

- Brofag 17-18 minus dæk.
- Fortov på brofag 10-14.

12MA tidsrum 1800-0100

- Brofag 19-20.
- Næb 21.
- Fortov på brofag 15-19.
- Hæve næbet.
- Dæk brofag 10-18.

Onsdag d. 25/10

12 MA tidsrum 0700-1200

- Fortov på brofag 20.
- Placering af kontravægt.
- Efterspænde hele broen.
- Oprydning.

Mandag d. 27/10

12 MA tidsrum 1000-1900

- Skub broen til 2. bred.
- Afbygning af NÆB.
- Rampe på 1. bred. 75%

Tirsdag d. 28/10

12 MA tidsrum 0700-1900

- Rampe på 1. bred 100%
- Rampe på 2.
- Efterspænde.
- Indrette tilkørsel til broen på 1. og 2. bred. I alt 964,5 MA timer.
- Oprydning.

Fredag d. 3/11

10 MA 1930-2300

- Afmontering af rampe på 2. bred.
- Afmontering dæk brofag 9-15.
- Afmontering fortov brofag 9.
- Klargøring til påbygning af næb på 2. bred.

Lørdag d. 4/11

10 MA tidsrum 0600-1500

- Afmontering af rampe på 1. bred.
- Påbygning af NÆB fag 1-8
- Afmontering dæk 16-18
- Placering af kontravægt.
- Træk til 1. bred.
- Oprydning på 2. bred.

Mandag d. 6/11

11 MA tidsrum 0930-1900

- Afmontering af NÆB 1-8+21
- Afmontering af fortov brofag 10-20
- Afmontering af brofag 9-11 og 19-20
- Pakke flattrack rampe sæt 1-2
- Pakke flattrack NÆB 1-2.
- Pakke flattrack BRO 5,8,9
- Pakke flattrack fortov 1-2.

Tirsdag d. 7/11

12 MA tidsrum 0730-1500

- 6 MA tidsrum 1500-1900
- Afmontering af brofag 12-18.
- Pakke flattrack BRO 1-4,6,7.
- Pakke flattrack rampe sæt 3-4.

Onsdag d. 8/11

5 MA i tidsrum 0700-1045

- Oprydning.
- Pålæsning af lastbiler.

Forsvarets støtte til det civile beredskab.

- Pludselig tab af vital infrastruktur.
 - Støtte rekvireres gennem det civile beredskab.

Lokale beredskabstabe

Sammensætning



- Politiet – leder af staben



- Totalforsvarsregionen



- Beredskabsstyrelsen
- Forbindelsesofficerer fra samarbejdspartnere

Eksempler:



- Ad Hoc civile myndigheder, herunder kommuner, regioner m.m.




Andre muligheder

- Køb af støtte fra én statslig myndighed til en anden.
 - Støtte rekvireres gennem Forsvarskommandoen
- Forsvarets behov for at øve opstilling
 - Forsvaret tager kontakt til lodsejer.
 - Forsvaret betaler for evt. skader på ejendom.





Hvad koster det

- NATO pris 40mio ?
- Leje + forsikring i forhold til periode
- Drift: eftersyn, trafik- regulering, -tælling




IKEA TEGNINGEN

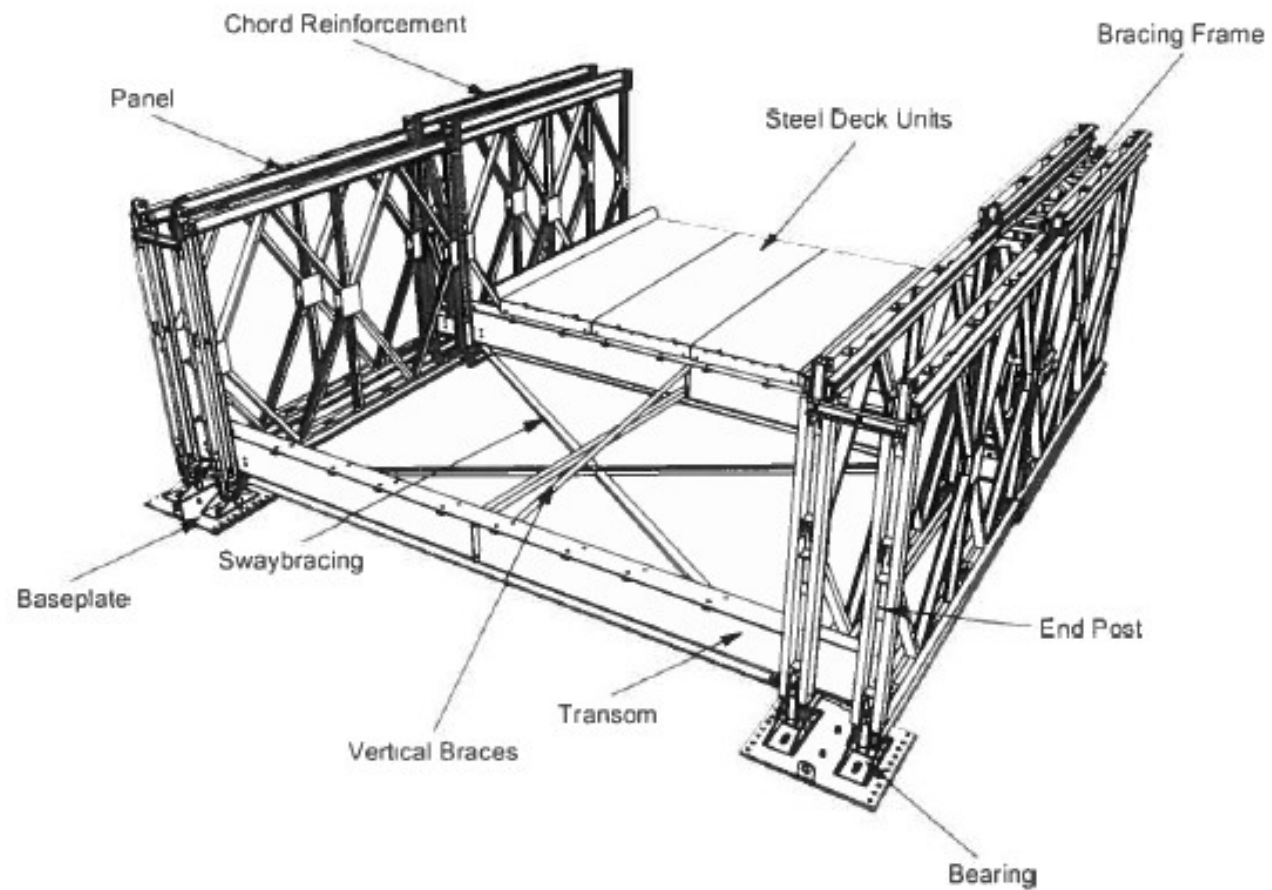


Samling

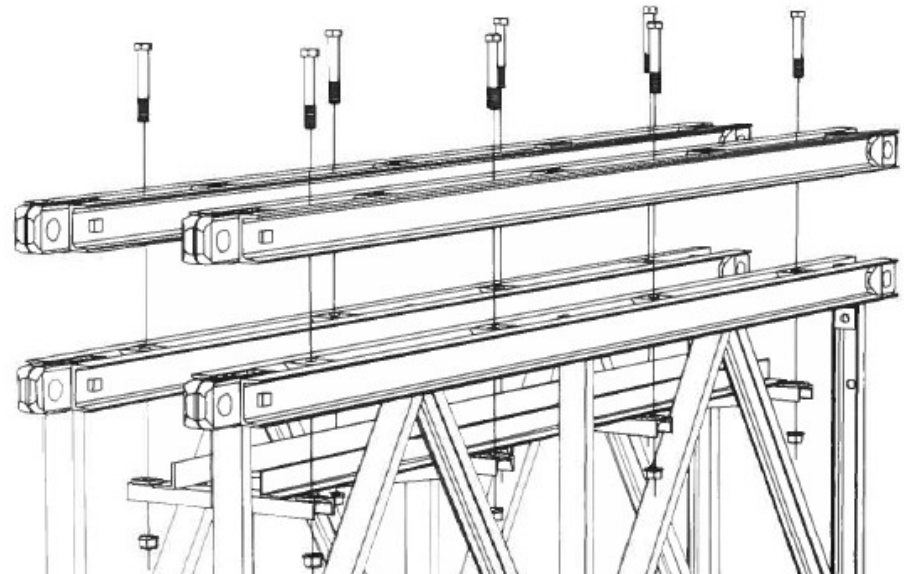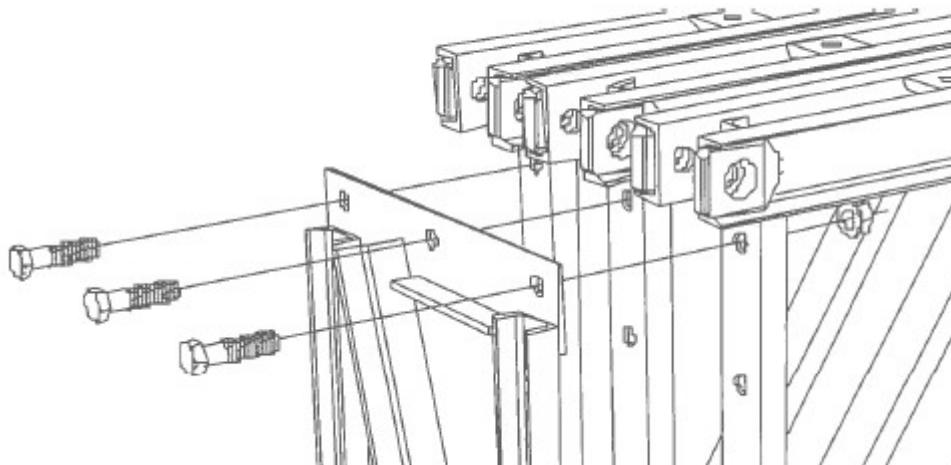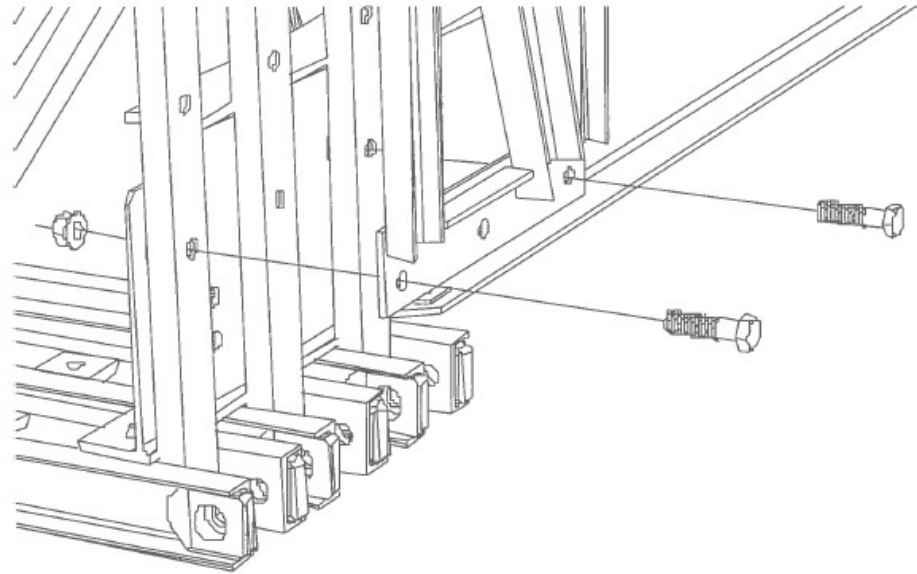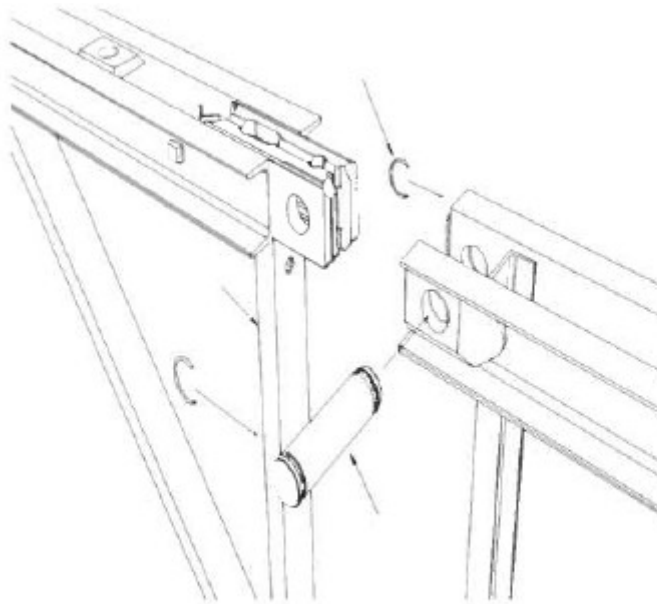

Rampe og bærebjælke

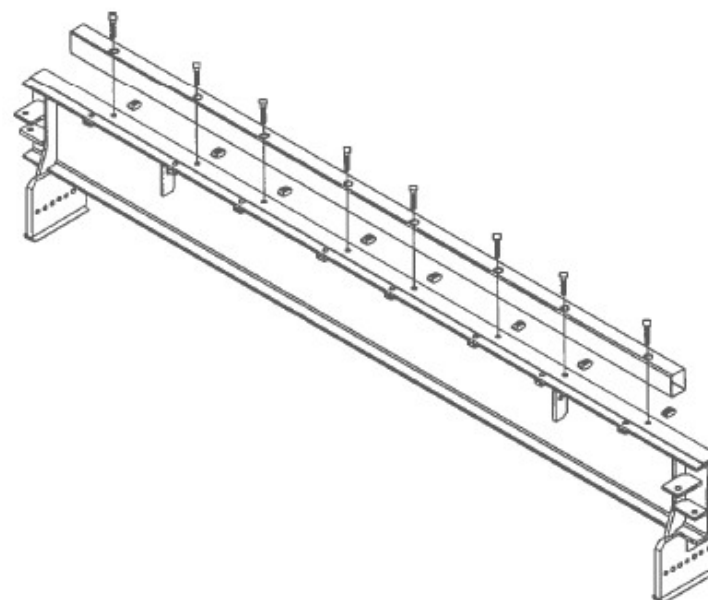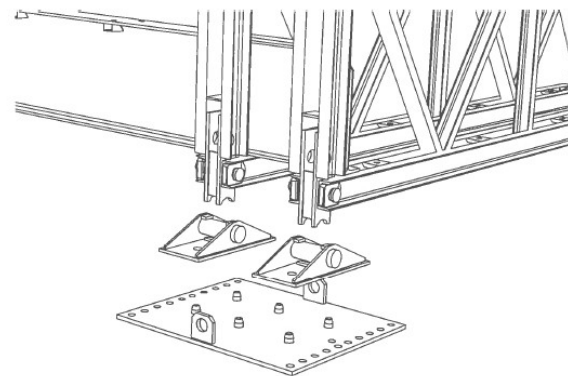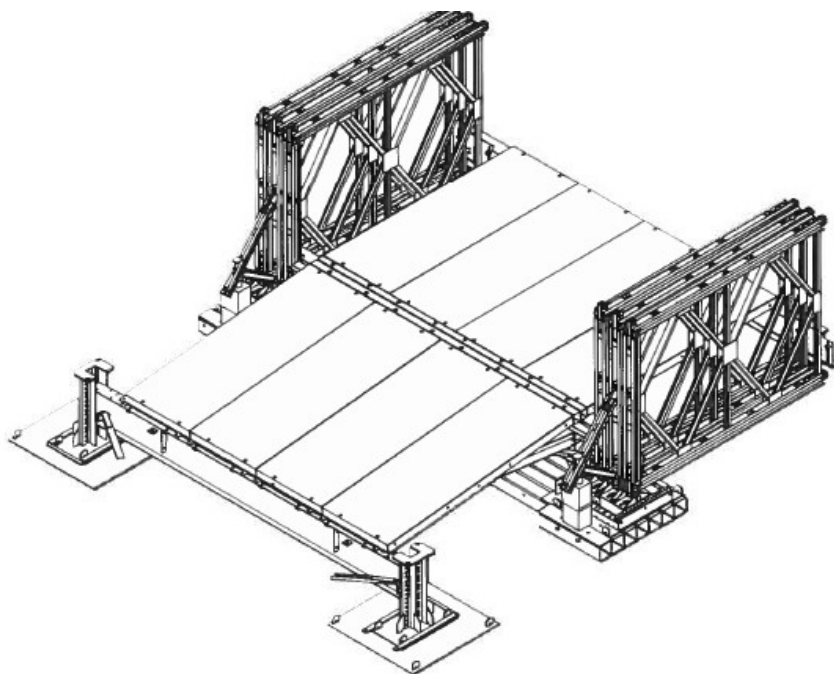

Mellemunderstøtning

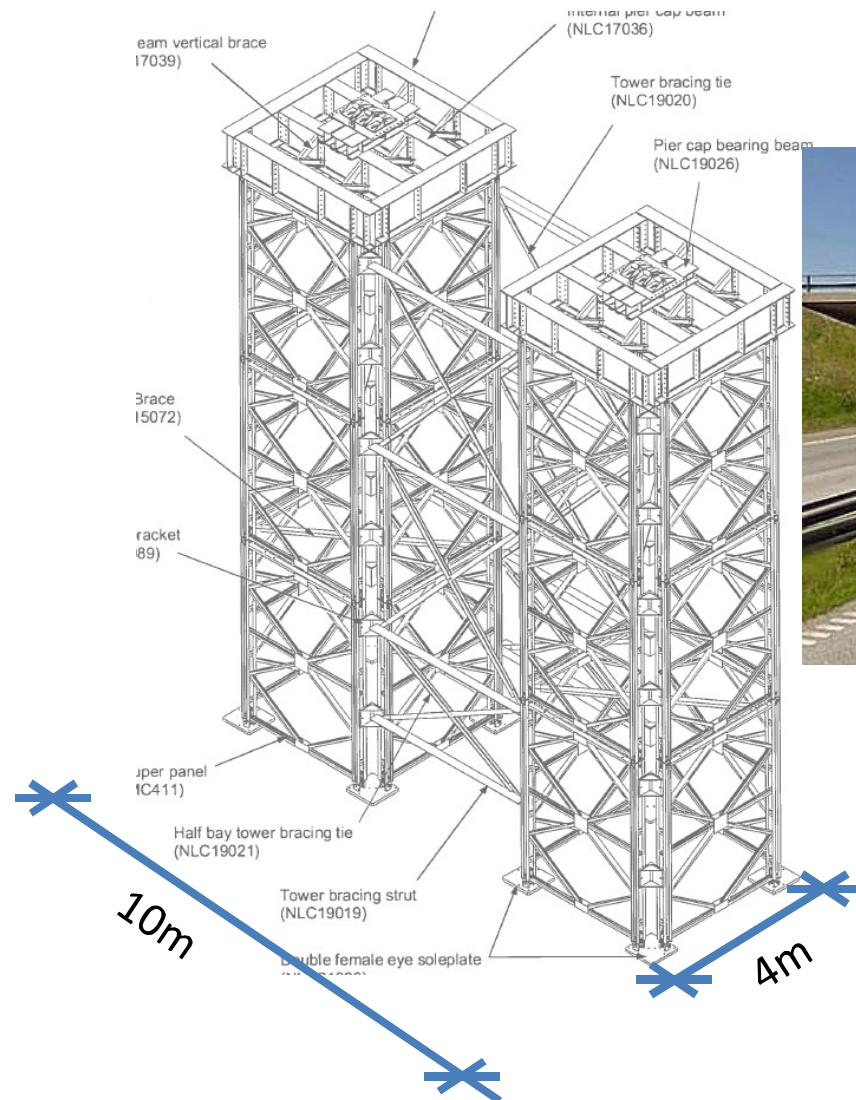

Mabey Compact 200



Tak for jeres opmærksomhed.